


Emulex LP1150 规格书

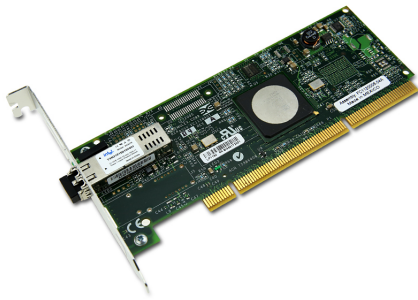

Emulex LP1150 4GFC PCI 2.0 单端口光纤通道主机总线适配器

LP1150

Emulex LP1150 4GFC PCI 2.0 单端口光纤通道主机总线适配器，LP1150-F4

标准

- ANSI 光纤通道：FC-PH-3、FC-PI-2、FC-FS、FC-AL-2、FC-GS-4、FC-FLA、FC-PLDA、FC-SP、FC-TAPE、FCP-2、RFC 2625 (IP over FC)
- PCI-X 2.0 和 PCI 3.0
- 光纤通道 2 类和 3 类
- PHP热插拔热插拔

建筑学

- 单通道
- 自动检测 4Gb/s、2Gb/s 或 1Gb/s FC 链路速度
- 集成数据缓冲区和代码空间存储器

全面的操作系统支持

- Windows、Linux、NetWare、VMware

硬件环境

- x86、x64 和英特尔®安腾®处理器系列
- 32/64 位 33/66MHz PCI (3.3 信号)
- 66/100/133/266MHz PCI-X 总线速度

光学的

- 数据速率：1.0625、2.125 和 4.25Gb/s (自动检测)
- 光学器件：带 LC 型连接器的短波激光器
- 电缆：50/125 微米，4Gb/s 时长达 150 米 62.5/125 微米，4Gb/s 时长达 70 米

物理尺寸

- 短而低调的 MD2 外形卡
- 167.64 毫米 x 64.42 毫米 (6.60 英寸 x 2.54 英寸)
- 标准支架 (薄型可用)

电源和环境要求

- 电压：+3.3 和 5 VDC
- 工作温度：0° 至 55°C (32° 至 131°F)
- 所需气流：100 lf/m
- 存储温度：-40° 至 70°C (-40° 至 158°F)
- 相对湿度：5% 至 95%，非冷凝

机构批准

- 符合 DHHS 21CFR (J) 和 EN60825-1 的 1 类激光产品
- UL 认可，符合 UL 60950-1
- CUR 获得 CSA22.2 认可，编号 60950-1-03
- 经过 TUV EN60950-1 认证
- FCC 规则，第 15 部分，A 类

- ICES-003 , A 类
- EMC 指令 2004/108/EEC (CE 标志)
- EN55022 , A 级
- EN55024
- 澳大利亚 EMC 框架 (C-Tick 标记)
- AS/NZS CISPR22 , A 级
- VCCI , A 类
- MIC (韩国) , A 级
- BSMI (台湾) , A 级
- 符合 RoHS (指令 2002/95/EC) 环境要求

有关 LP1150 的更多规格 , 请访问以下 Broadcom 网站 : <https://docs.broadcom.com/docs/12356217>

[立即购买](#)